



720
PARTYBOX

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
Акустична система портативна з блютуз
JBL модель PartyBox 720

КОМПЛЕКТАЦІЯ



*

* Кількість шнурів живлення та тип вилки залежать від регіону.

ПІДКЛЮЧЕННЯ BLUETOOTH



< Settings Bluetooth

Bluetooth ☒


DEVICES

JBL PartyBox 720 Connected ⓘ


Now Discoverable



ВІДТВОРЕННЯ



СВІТЛОВА ВИСТАВА

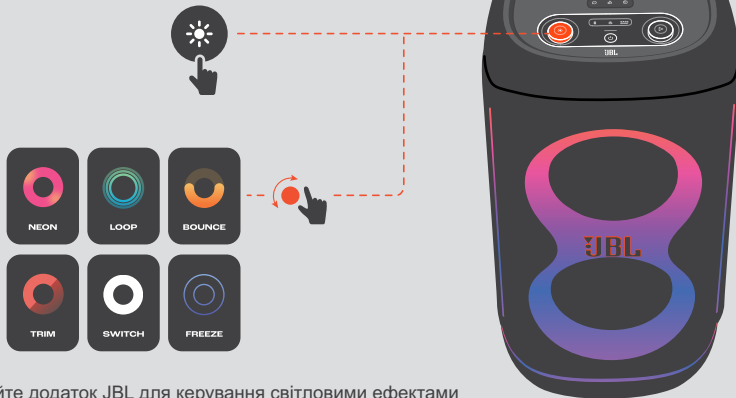

Використовуйте додаток JBL для керування світловими ефектами та доступу до більших можливостей

ЗАСТОСУНОК*




Щоб скористатися всіма функціями пристрою, завантажте та встановіть додаток JBL.




* Зауважте, що зараз деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступними на території України або можуть не підтримувати українську мову.





ГІТАРА / ЛІНІЙНИЙ ВХІД

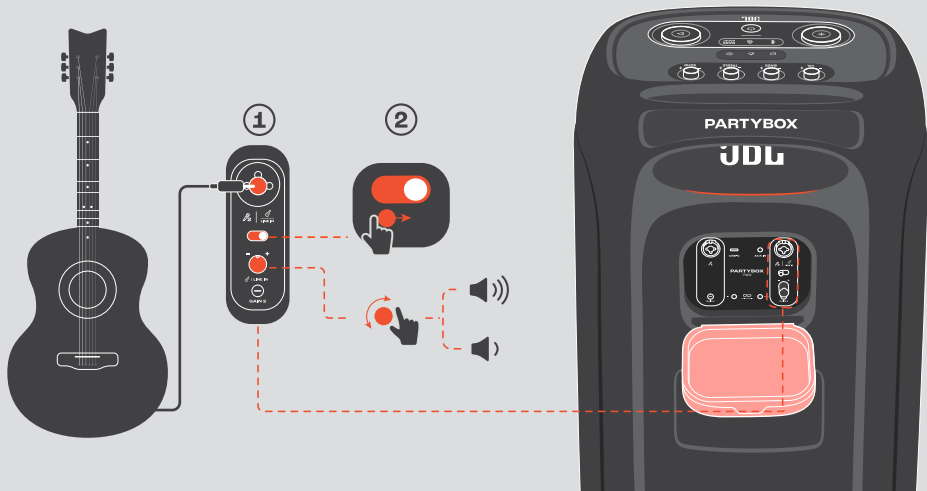


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЕКІЛЬКОХ ДИНАМІКІВ

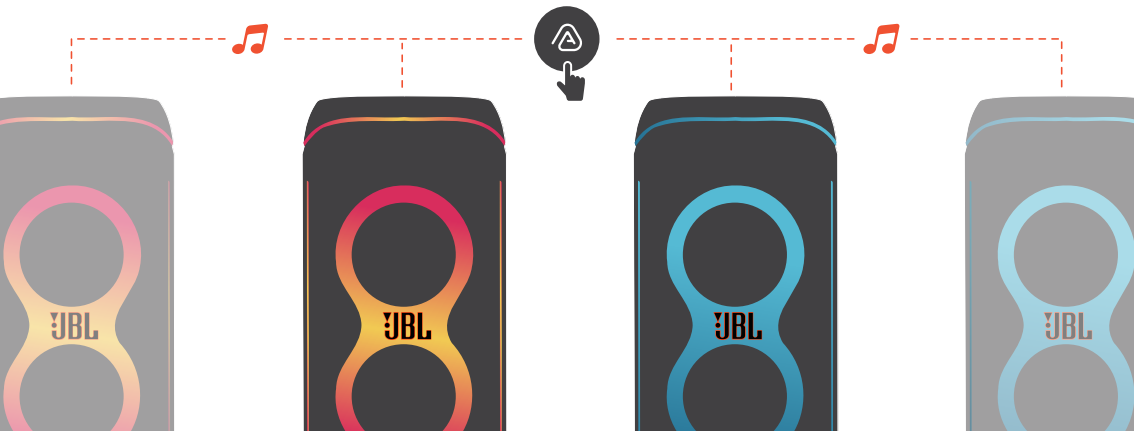

ЗАРЯДЖАННЯ




*Батареї не входять до комплекту
для регіону EMEA




(*Не
включено)



**ЗАХИСТ ВІД
БРИЗОК
IPX4**

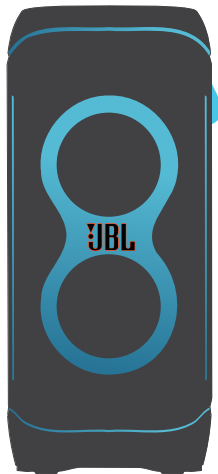

ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА

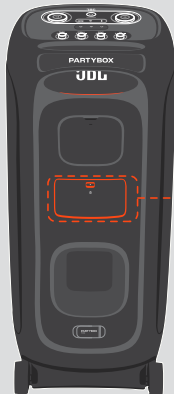

① Вийміть старий акумулятор



② Вставте новий акумулятор

JBL BATTERY 600 x 2



Зарядіть акумулятор перед першим використанням

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динаміки:	2 НЧ динаміки 9" (243 мм), 2 купольні ВЧ динаміки 1,25" (30 мм)	Підтримувані формати (недоступно для регіону EMEA):	.MP3, .WAV, .FLAC
Вихідна потужність:	800 Вт RMS (IEC60268)	Версія Bluetooth:	5.4
Живлення:	100 – 240 В ~ 50/60 Гц	Профіль Bluetooth:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Частотний діапазон:	32 Гц – 20 кГц	Діапазон частот передавача Bluetooth:	2,4 ГГц – 2,4835 ГГц
Співвідношення сигнал/шум:	> 80 дБ	Макс. потужність випромінювання Bluetooth:	≤ 18 дБм (EIRP)
Тип акумулятора:	2 x JBL BATTERY 600 (Li-ion 99,02 Вт·год (еквівалент 21,6 В / 4584 мА·год)	Модуляція передавача Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
до комплекту для регіону EMEA)		Чутливість входу:	
Час заряджання акумулятора:	3 години (у режимі вимкненого динаміка)	• Aux-In:	250 мВ RMS (роз'єм 3,5 мм)
Час відтворення музики:	до 15 годин (залежить від рівня гучності та аудіоконтенту)	• Mic-In:	20 мВ RMS
Тип кабелю:	Кабель живлення змінного струму (тип залежить від регіону)	• Guitar-In / Line-In:	100 мВ RMS
Довжина кабелю:	2,0 м	• Вхід Bluetooth / USB:	-12 дБFS
USB-C для заряджання:	PDO (5В/3А, 9В/3А, 15В/2 А, 20В/1,5А макс.), PPS (5–11В/2,7А, 5–16В/1,85А)	Розміри виробу (Ш x В x Г):	416 x 942 x 406 мм
Формат USB:	FAT16, FAT32	Вага нетто:	31 кг
		Розміри упаковки (Ш x В x Г):	491 x 1027 x 468 мм
		Вага брутто:	34,9 кг



СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ:

Справжнім ХАРМАН Інтернаціонал Індастрієс, Інк. заявляє, що тип радіообладнання колонка акустична торгівельної марки JBL модель PartyBox 720 (арт. JBLPARTYBOX720EU) з обладнання радіодоступу (інтерфейс передачі даних Bluetooth) відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: bit.ly/4175ezt

Продукт відповідає вимогам Регламенту Комісії (ЄС) 2023/826 щодо екодизайну для режиму вимкнення, режиму очікування та енергоспоживання в режимі очікування в мережі електричного та електронного побутового та офісного обладнання.

1. Інформація про енергоспоживання

- Вимкнено: Неспоживає
- Режим очікування (бездротові з'єднання вимкнені): ≤ 0,5 Вт
- Режим очікування (бездротові з'єднання увімкнені): ≤ 2,0 Вт
- Режим очікування (дротові порти підключені та бездротові з'єднання увімкнені): ≤ 2,0 Вт

2. Період часу, після якого функція управління живленням автоматично переводить обладнання в режим

Вимкнено / Режим очікування	Коли система працює в нормальному режимі	Вимкнення / перехід у режим очікування після 20 хвилин неактивності
Режим очікування (бездротові з'єднання увімкнені)	Коли активовано бездротове підключення до мережі	Перехід у режим очікування (бездротові з'єднання увімкнені) після 20 хвилин неактивності

Максимальна робоча температура становить 45 °С.
На прилад не можна ставити джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.

Правила та умови ефективного і безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації і (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довгострокового впливу вологи, сильних магнітних полів. Пристрій призначений для роботи в житлових зонах.

Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua

Не піддавайте колонку впливу рідини, не відключивши кабель. Не занурюйте колонку у воду під час заряджання – це може призвести до незворотного пошкодження динаміка або джерела живлення. Хімікати та сіль у басейні або морській воді можуть пошкодити водонепроникні ущільнення або поверхню роз'ємів, якщо їх не змити після використання. Якщо колонка намочила або була ополіскана, не заряджайте її, доки вона повністю не висохне та не буде чистою. Заряджання у вологому стані може пошкодити пристрій.