




JBL

TUNER3


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА
Акустична система портативна з блютуз
та тюнером JBL модель TUNER 3



КОМПЛЕКТАЦІЯ

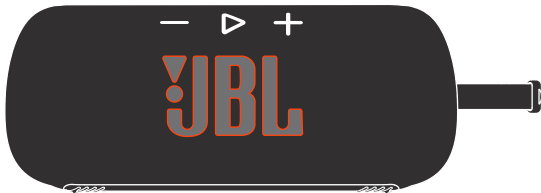

НАЛАШТУВАННЯ МОВИ*

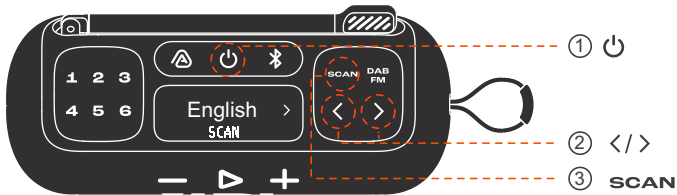

Налаштування мови за замовчуванням при першому ввімкненні або після відновлення заводських налаштувань (утримуйте **</>** та **SCAN** довше 5 секунд).

* Зауважте, що зараз деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступними на території України або можуть не підтримувати українську мову.


РАДІО



DAB




FM


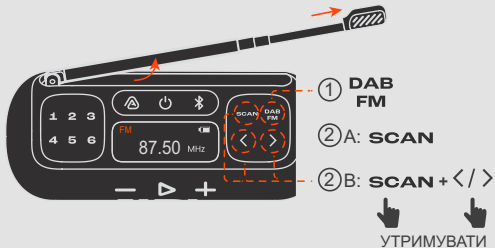


У режимі DAB JBL Tuner 3 сканує всі доступні DAB-радіостанції і відтворює першу доступну радіостанцію.



ЗБЕРЕЖЕННЯ РАДІОСТАНЦІЙ

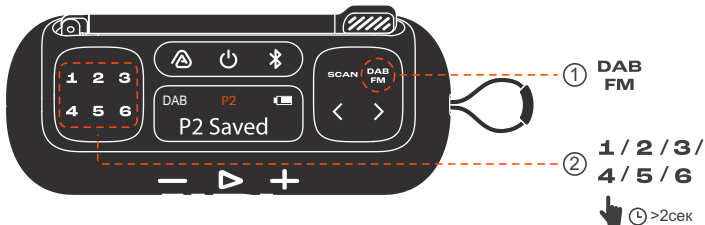

ПІДКЛЮЧЕННЯ BLUETOOTH

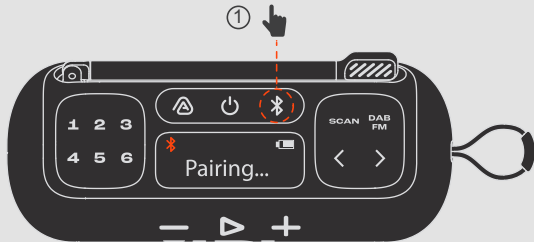

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЕКІЛЬКОХ КОЛОНОК

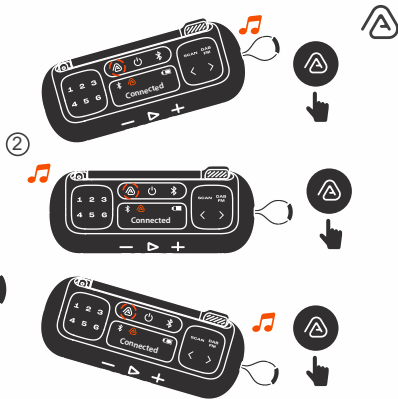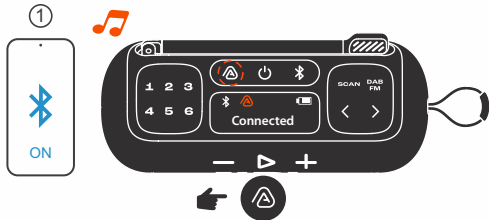

ЗАСТОСУНОК*




🔍 JBL PORTABLE



Використовуйте застосунок JBL PORTABLE для налаштування параметрів та оновлення програмного забезпечення колонки.




ЗАРЯДЖАННЯ

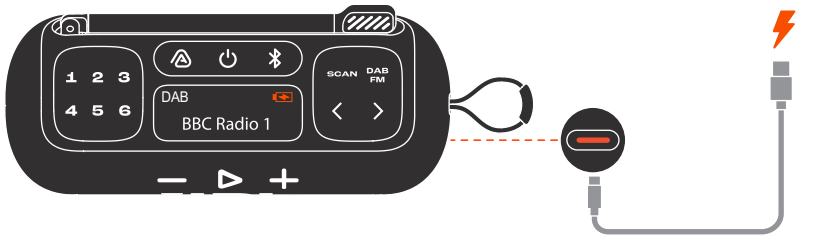

* USB-кабель не входить до комплекту поставки

При прослуховуванні радіо під час заряджання можуть виникати шумові перешкоди.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

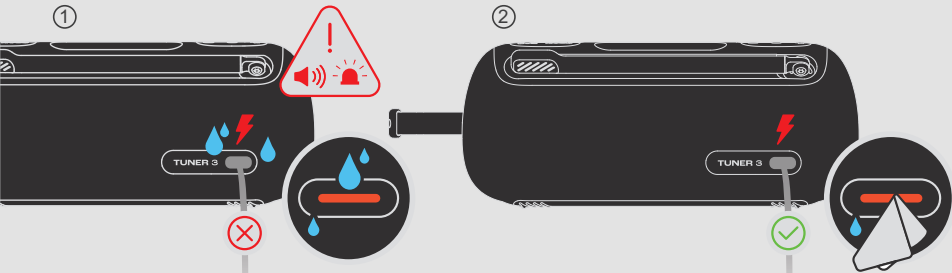

Завдяки захисту заряджання через порт USB-C система подасть звуковий сигнал, якщо в роз'єм потрапить вода, сіль чи інші хімічні речовини, попереджаючи про необхідність його відключення.

Не підключайте колонку до зарядного пристрою, доки порт повністю не висохне та не буде очищений.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамік:	1 x 44.5 мм (1.75")
Номинальна вихідна потужність:	7 Вт RMS
Частотний діапазон:	75 Гц – 20 кГц (-6 дБ)
Співвідношення сигнал/шум:	> 80 дБ
Тип акумулятора:	Літій-іонний 9.0 Вт·год
Час заряджання акумулятора:	3.5 години (5 В / 1.35 А)
Вхід для заряджання:	5 В, 1.35 А (максимум)
Час відтворення музики:	До 12 годин відтворення плюс 3 години з функцією Playtime Boost (залежно від рівня гучності та аудіоконтенту)
Максимальна робоча температура:	45 °C
Порти підключення:	USB-C (вхід)

Версія Bluetooth:	5.3
Профіль Bluetooth:	A2DP 1.4, AVRCP 1.6
Модуляція передавача Bluetooth:	GFSK, π/4 DQPSK
Діапазон частот передавача Bluetooth:	2400 МГц – 2483,5 МГц
Макс. потужність випромінювання Bluetooth:	< 9 дБм (EIRP)
Розміри виробу (Ш x В x Г):	174,7 x 73,1 x 71,3 мм (без ремінця та антени)
Вага нетто:	0,5 кг
Розміри упаковки (Ш x В x Г):	208,5 x 76 x 93,5 мм
Вага брутто:	0,64 кг



СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ:

Справжнім ХАРМАН Інтернаціонал Індастрієс, Інк. заявляє, що тип радіобладнання колонка акустична торгівельної марки JBL моделі TUNER 3 (арт. JBLTUNER 3*) з обладнанням радіодоступу(інтерфейс передачі даних Bluetooth) та FM/DAB- приймачем, де * позначає колір корпусу, відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: bit.ly/3UAJS9Z

1. Інформація про енергоспоживання

Це обладнання відповідає вимогам Регламенту Європейської комісії (ЄС) № 1275/2008 та (ЄС) № 801/2013.

- Вимкнено: Неспоживає
- Режим очікування (бездротові з'єднання вимкнені): < 0,5 Вт
- Режим очікування (бездротові з'єднання увімкнені): < 2,0 Вт

2. Період часу, після якого функція управління живленням автоматично переводить обладнання в режим

Вимкнено / Режим очікування	Коли система працює в нормальному режимі	Вимкнення / перехід у режим очікування після 20 хвилин неактивності
Режим очікування (бездротові з'єднання увімкнені)	Коли активовано бездротове підключення до мережі	Перехід у режим очікування (бездротові з'єднання увімкнені) після 20 хвилин неактивності

Інформація про рекомендований зарядний пристрій:

- Номінальна потужність: 5.0 В постійного струму, 2.5 Вт – 6.75 Вт.
- Рейтинг енергоефективності: рівень VI або відповідно до регіональних або національних законів і норм.

Щоб переключатися між режимами очікування з вимкненими та увімкненими бездротовими з'єднаннями, утримуйте **▶** та **<** одночасно більше 5 секунд.

На дисплеї з'явиться напис «Bluetooth On» («Bluetooth увімкнено») або «Bluetooth Off» («Bluetooth вимкнено»).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВІДКРИВАТИ, РЕМОНТУВАТИ АБО РОЗБИРАТИ АКУМУЛЯТОР | НЕ СТВОРЮЙТЕ КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ | МОЖЕ ВИБУХНУТИ ПРИ ВИКИДАННІ У ВОГОНЬ | ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ, ЯКЩО АКУМУЛЯТОР ЗАМІНЕНО НА НЕВІДПОВІДНИЙ ТИП | ВИКИДАЙТЕ АБО ПЕРЕРОБЛЯЙТЕ ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЙ



Потужність, що подається зарядним пристроєм, повинна бути в межах від мінімальних 2,5 Вт, необхідних для радіоблагодання, до максимальних 6,75 Вт, щоб досягти максимальної швидкості заряджання.

Правила та умови ефективного і безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації і (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довгострокового впливу вологості, сильних магнітних полів. Пристрій призначений для роботи в житлових зонах.

Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua

Не піддавайте колонку впливу рідини, не відключивши кабель. Не занурюйте колонку у воду під час заряджання – це може призвести до незворотного пошкодження динаміка або джерела живлення. Хімікати та сіль у басейні або морській воді можуть пошкодити водонепроникні ущільнення або поверхню роз'ємів, якщо їх не змити після використання. Якщо колонка намокла або була ополіскавана, не заряджайте її, доки вона повністю не висохне та не буде чистою. Заряджання у вологому стані може пошкодити пристрій.