

Акустична система портативна з блютуз та тюнером JBL модель TUNER 2 (арт. JBLTUNER2*), де *BLK - чорний, WHT - білий

Інструкція користувача

10 Технічні характеристики

Загальна специфікація

№ моделі: JBL TUNER 2

Перетворювач: 1 x 1,75 "

Номинальна вихідна потужність: 5 Вт RMS

Частотна характеристика: 80 Гц – 20 кГц (-6 дБ)

Коефіцієнт сигнал-шум: > 80 дБ

Тип акумулятора: Літій-іонний полімер 9,075 Вт

Час заряду акумулятора: 3,5 години (5В / 0,9А)

Вхід для зарядки: 5В, 1,2А

Час відтворення музики: до 12 годин для прослуховування радіо (залежить від рівня гучності та звукового вмісту)

Специфікація бездротового зв'язку

Версія Bluetooth: 4.2

Профіль Bluetooth: A2DP V1.2, AVRCP V1.5

Діапазон частот передавача Bluetooth: 2.402 - 2.480 ГГц

Потужність передавача Bluetooth: 0-9dBm (EIRP)

Модуляція передавача Bluetooth: GFSK / π/4 DQPSK / 8DPSK

Специфікація радіо

Діапазон налаштування DAB: 174.928MHz - 239.200MHz (Band-III)

Діапазон налаштування FM: 87,5 МГц - 108 МГц (залежить від країни)

Розміри

Розміри (Ш x В x Г): 180 x 70 x 72 (мм) / 7,08 "x 2,76" x 2,83 "

Вага: 0,543 кг / 1,20 фунтів

11 Правила та умови ефективного і безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації і (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довгострокового впливу вологи, сильних магнітних полів. Пристрій призначений для роботи в житлових зонах. Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua





Акустична система портативна з блютуз та тюнером JBL модель TUNER 2 (арт. JBLTUNER2*), де *BLK - чорний, WHT - білий


Інструкція користувача

1 Комплектація

JBL TUNER X2

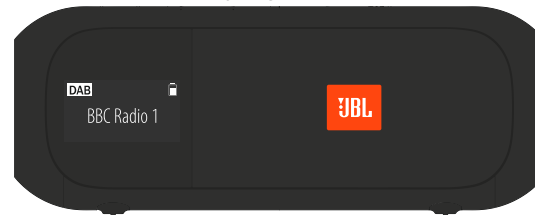

2 Огляд

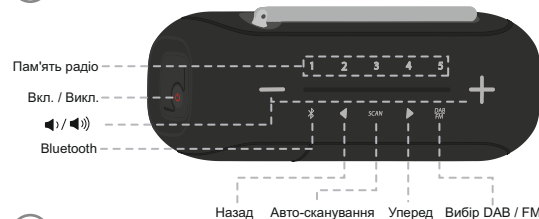

3 Підключення




При прослуховуванні деяких радіостанцій під час зарядки можуть виникати шумові перешкоди.

Акустична система портативна з блютуз та тюнером JBL модель TUNER 2 (арт. JBLTUNER2*), де *BLK - чорний, WHT - білий


Інструкція користувача

4 Налаштування мови

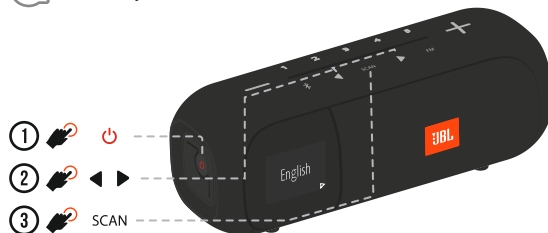

Установка мови за замовчуванням при першому включенні або після скидання до заводських налаштувань (натисніть і утримуйте $\text{X} + 1 > 10$ секунд)

5 Налаштування на радіостанції

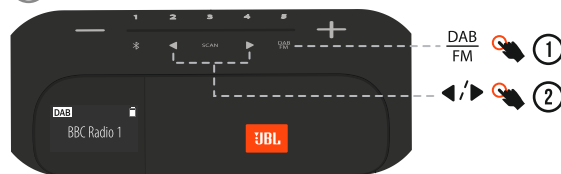

При першій активації режиму DAB автоматично почнеться повне сканування

6 Авто-сканування радіостанцій




В режимі FM модель JBL TUNER 2 автоматично виконає пошук і налаштування на доступну радіостанцію.
В режимі DAB модель JBL TUNER 2 сканує всі доступні радіостанції DAB і починає відтворювати першу доступну радіостанцію.

Акустична система портативна з блютуз та тюнером JBL модель TUNER 2 (арт. JBLTUNER2*), де *BLK - чорний, WHT - білий

Інструкція користувача

7 Пам'ять радіо

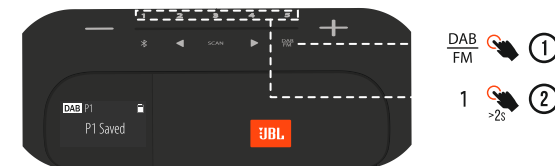

Можна зберегти в пам'яті до 5 радіостанцій

8 Bluetooth



9 Рівень захисту від вологи IPX7

