


Акустична система з блютуз JBL модель BAR 5.0 MULTIBEAM* (JBLBAR50MB*), де * - BLKEP - чорний.


Інструкція користувача



Комплектація

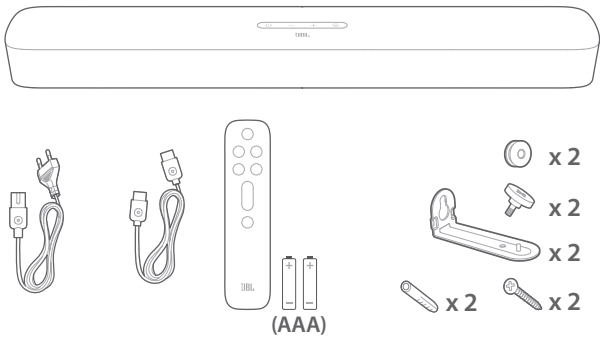


Розміщення та монтаж

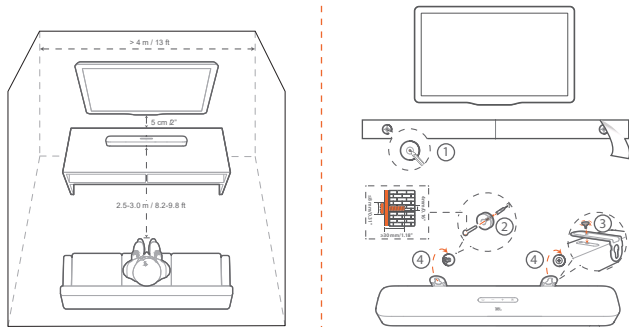


Підключення до ТВ


TV (HDMI ARC)

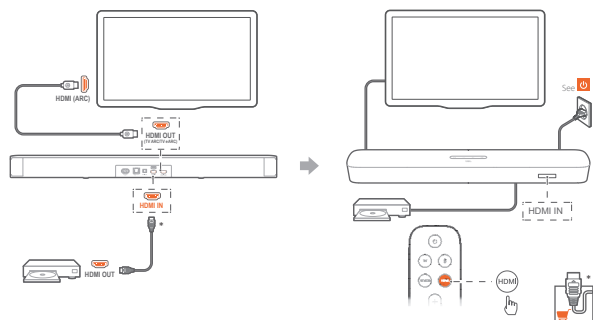


TV (HDMI eARC)

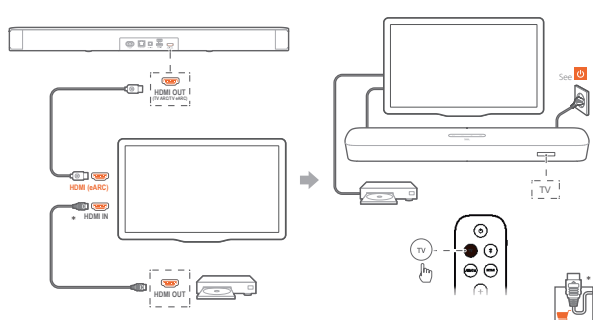

Підключення живлення

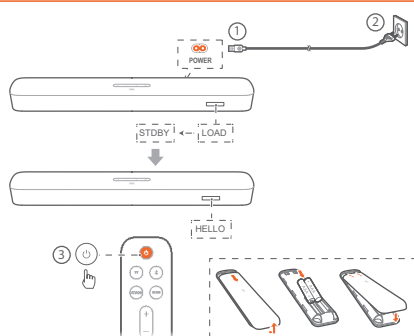


Підключення по USB

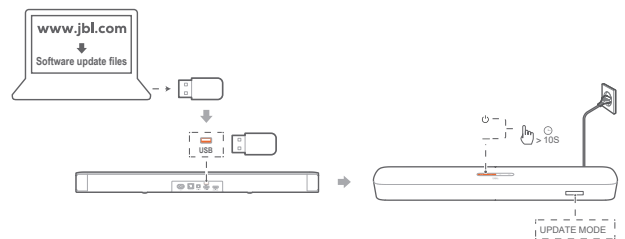

USB тільки для оновлення програмного забезпечення. Відтворення з USB є тільки в версії для США.




Автоматичне калібрування MultiBeam

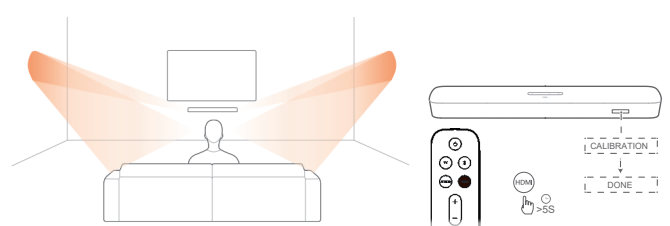

Автоматичне калібрування MultiBeam (AMC) дозволяє оптимізувати об'ємний звук для вашого улюбленого місця в приміщенні.




DOLBY ATMOS® (Віртуальний)

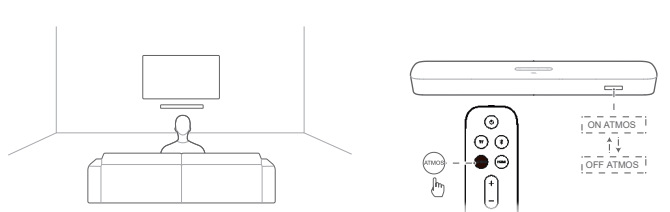


3 Virtual Dolby Atmos ви можете насолоджуватися тривимірними звуковими ефектами при відтворенні фільмів на телевізорі / джерелі HDMI IN.



Рівень басу

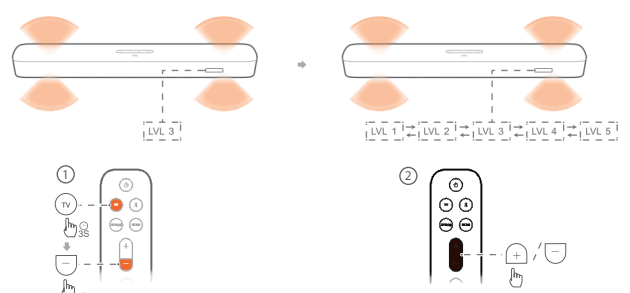


Підключення по Bluetooth

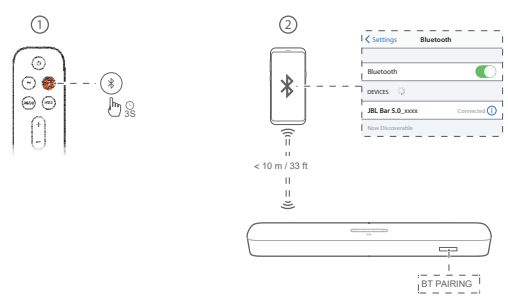

Акустична система з блютуз JBL модель BAR 5.0 MULTIBEAM* (JBLBAR50MB*), де * - BLKEP - чорний.

Інструкція користувача

Бездротові підключення

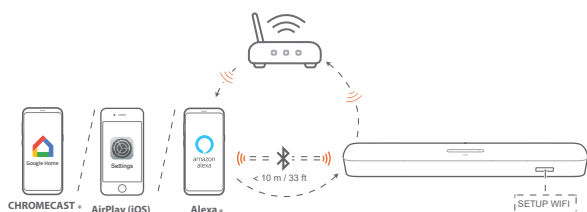


* Деякі функції доступні лише за передплатою, послуги надаються не у всіх країнах.

CHROMECAST & AirPlay



На пристрої Android або iOS додайте звукову панель в свою домашню Wi-Fi-мережу через додаток Google Home. Виконуйте вказівки в додатку для завершення налаштування.

AirPlay (iOS)

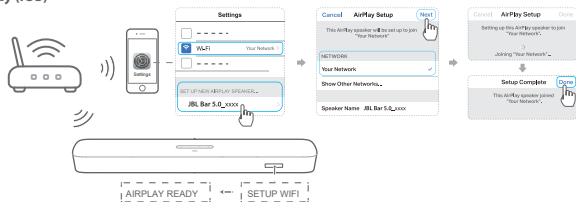


Тільки для користувачів AirPlay, пропустіть додаток Google Home. На пристрої iOS додайте звукову панель в свою домашню Wi-Fi-мережу через службу настройки динаміка AirPlay. Виконуйте вказівки на екрані для завершення налаштування.

Alexa


КРОК 1

Налаштування Wi-Fi

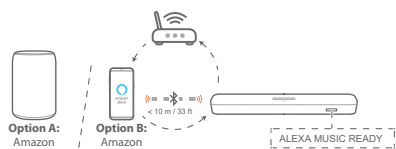

КРОК 2


Налаштування Alexa MRM (Multi-Room Music)



Alexa

КРОК 1


Варіант A: Автоматичне налаштування за допомогою пристрою Amazon Echo

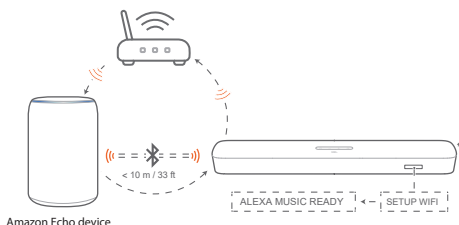


Бездротові підключення

Варіант B: Налаштування через додаток Amazon Alexa

B: Автоматичний пошук: Налаштування через додаток Amazon Alexa (сканування штрих-коду)

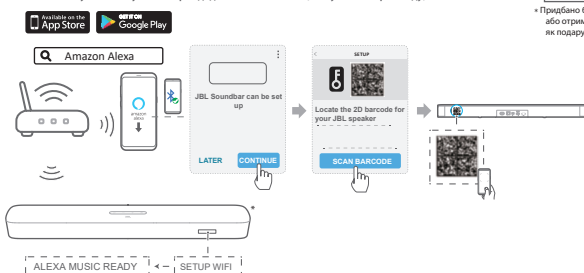

B: Керуване налаштування: Налаштування через додаток Amazon Alexa (вручну)

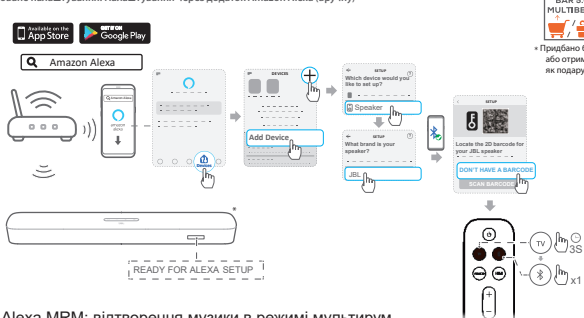


Алеа MRM: відтворення музики в режимі мультитрум

Дотримуйтеся кроків одного з варіантів:

(A) Налаштування за допомогою пристрою Amazon Echo або (B) Налаштування через додаток Amazon Alexa, підключіть звукову панель до домашньої мережі Wi-Fi і увійдіть до свого облікового запису Amazon Alexa. У разі варіанта (A) переконайтеся, що ви придбали звукову панель через Amazon, і ваш пристрій Amazon Echo підключено до Wi-Fi-мережі з паролем, збереженим в Amazon. В іншому випадку дотримуйтеся інструкцій варіанту (B), щоб завершити установку.

Мультирум

КРОК 2

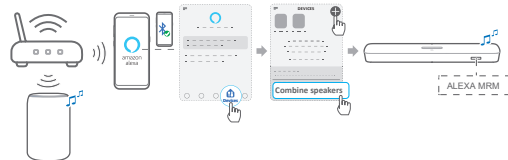

Створіть відтворення музики на звуковій панелі в режимі мультитрум. Дотримуйтеся інструкцій на екрані для завершення налаштування. Див. додаток Amazon Alexa для отримання більш докладної інформації.

Технічні характеристики

Загальна специфікація:

- Модель: BAR 5.0 MULTIBEAM
- Живлення: 100-240 В змінного струму, ~ 50/60 Гц
- Загальна вихідна потужність динаміка (Макс. @ THD 1%): 250 Вт
- Вихідна потужність звукової панелі (Макс. @ THD 1%): 5 x 50 Вт
- Динаміки звукової панелі: 5x (48 x 80) мм динаміків (3 передні та 2 бічні) + 4x 3" (75 мм) пасивних випромінювача
- Мережева потужність очікування: <2,0 Вт
- Робоча температура: 0 ° C - 45 ° C
- Специфікація HDMI:
- Відеовихід HDMI: 1
- Відеовихід HDMI (з розширенням зворотним аудіоканалом, eARC): 1
- Версія HDMI HDCP: 2.3
- Специфікація звуку:
- Частотна характеристика: 50 Гц - 20 кГц
- Аудіовходи: 1 оптичний, Bluetooth, USB (відтворення через USB доступне в США версії. Для інших версій USB призначений лише для обслуговування.)
- Специфікація USB:
- Порт USB: Тип A
- Порт USB: 5 В постійного струму, 0,5 А

- Підтримуваний формат файлу: mp3
- Кодек MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- Частота дискретизації MP3: 16 кГц - 48 кГц
- Бітрейт MP3: 80 кбіт / с - 320 кбіт / с
- Специфікація бездротового зв'язу:
- Версія Bluetooth: 4.2
- Профіль Bluetooth: A2DP V1.2, AVRCP V1.5
- Частотний діапазон Wi-Fi 2,4G: 2412 - 2472 МГц (діапазон ISM 2,4 ГГц, США та Канада 11 каналів, Європа та інші 13 каналів)
- Потужність передавача Bluetooth: <10 дБм (EIRP)
- Мережа Wi-Fi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 ГГц / 5 ГГц)
- Частотний діапазон Wi-Fi 2,4G: 2412 - 2472 МГц (діапазон ISM 2,4 ГГц, США та Канада 11 каналів, Європа та інші 13 каналів)
- Потужність передавача Wi-Fi 2,4G: <20 дБм (EIRP)
- Частотний діапазон 5G Wi-Fi: 5,15 - 5,35 ГГц, 5,470 - 5,725 ГГц, 5,725 - 5,825 ГГц
- Потужність передавача 5G Wi-Fi: <23 дБм (EIRP)
- Розміри:
- Розміри (Ш x В x Г): 709 x 58 x 101 мм
- Вага: 2,8 кг

Правила та умови ефективного і безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації за гарантійного талона. Особливі умови зберігання, реалізації і (або) транспортування не передбачені. Уникайте впливу екстремальних температур, довгострокового впливу вологи, сильних магнітних полів. Пристрій призначений для роботи в житлових зонах. Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua

