



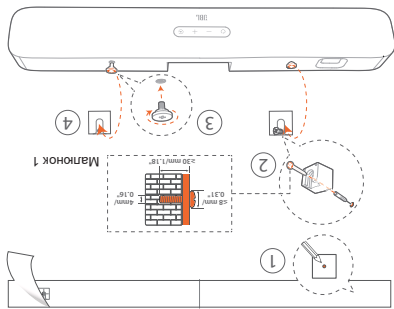

3.2. Установка звуковой панели на стене

ПРИМІТКИ:
- Не розміщуйте жодних предметів на звуковій панелі.
- Шнур живлення повинен бути підключений до живлення.



Розмістіть звукову панель на рівні і стійкій поверхні.

3.1. Установка звуковой панели на столе

Інструкція користувача

Акустична система JBL модель BAR 2.0 All-in-One (JBLBAR20AIO*), де * - ВЛКЕР - чорний.

Акустична система JBL модель BAR 2.0 All-in-One (JBLBAR20AIO*), де * - ВЛКЕР - чорний.

Інструкція користувача

1. Підготовка:

- а) на мінімальній відстанні 2 дюйма (50 мм) від телевізора, приклейте поставлений настінний шаблон до стіни, використовуючи клейкі стрічки.
 - б) використовуйте кінчик авторучки, щоб позначити місця гвинтів. Зніміть шаблон.
 - в) на розміченому місці просвердлите отвір розміром 4 мм / 0,16 дюйма, відповідно до зображеного на Малюнку 1 розміру гвинта.
2. Встановіть настінний кронштейн.
 3. Закрутіть гвинт на задній панелі звукової панелі.
 4. Встановіть звукову панель.

ПРИМІТКИ:

- Переконайтесь, що стіна може утримувати вагу звукової панелі.
- Встановлюйте тільки на вертикальній стіні.
- Уникайте місця з високою температурою або вологістю.
- Перш ніж монтувати на стіні, переконайтесь, що кабелі можуть бути належним чином підключені між звуковою панеллю та зовнішніми пристроями.
- Перед встановленням на стіні переконайтесь, що звукова панель відключена від електроживлення. В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом.

4


Підключення

4.1. Підключення до телевізора

Підключіть звукову панель до телевізора через доданий HDMI кабель або оптичний кабель (продається окремо).

Кабелем HDMI, що йде в комплекті.


З'єднання HDMI підтримує цифрове аудіо та відео одним з'єднанням. Підключення через HDMI - найкращий варіант для вашої звукової панелі.

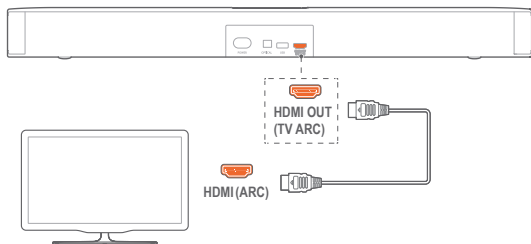

1. Підключіть звукову панель до телевізора за допомогою наданого кабелю HDMI.
2. На телевізорі перевірте, чи включені HDMI-CEC та HDMI ARC. Додаткову інформацію див. у інструкції до телевізора.


ПРИМІТКИ:

- Повна сумісність з усіма пристроями HDMI-CEC не гарантується.
- Якщо у вас є проблеми із сумісністю HDMI-CEC вашого телевізора, зверніться до виробника телевізора.

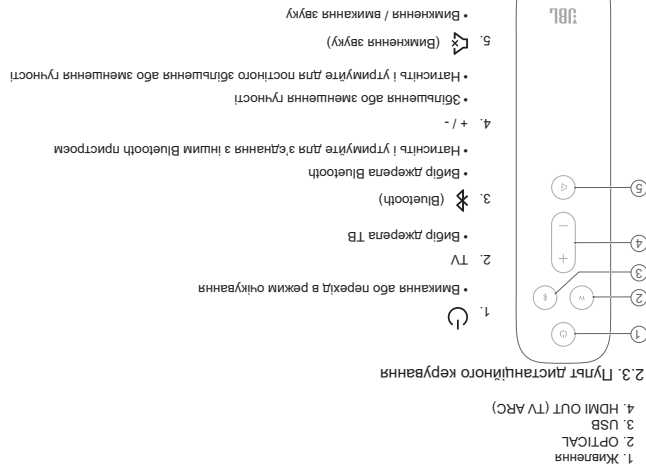

2.3. Пульт дистанційного керування

1. Живлення
2. OPTICAL
3. USB
4. HDMI OUT (TV ARC)



2.2. Роз'єми

Постійно білий	Постійно червоний	Режим очікування
Постійно синій	Блімаючий синій	Режим з'єднання по Bluetooth
З'єднано з Bluetooth	Блімаючий білий	Максимальний рівень гучності
З'єднано з Bluetooth	Блімаючий червоний	Звук вимкнено
З'єднано з Bluetooth	Постійно червоний	Постійно червоний

4. Статус індикаторів


Інструкція користувача

Акустична система JBL модель BAR 2.0 All-in-One (JBLBAR20AIO*), де * - ВЛКЕР - чорний.

Акустична система JBL модель BAR 2.0 All-in-One (JBLBAR20AIO*), де * - ВЛКЕР - чорний.


Інструкція користувача

1. Комплектація

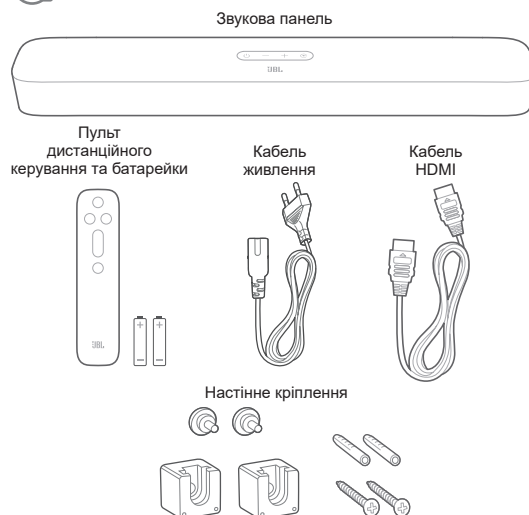

2. Огляд

2.1. Управління та індикатори

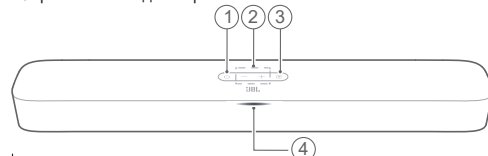


1. (Живлення)
 - Вмикання або перехід в режим очікування
2. +/- (Гучність)
 - Зменшення або збільшення гучності
 - Натиснути і утримувати для постійного зменшення або збільшення гучності
 - Натиснути дві кнопки одночасно для вимк./вмик. звуку
3. (Джерело)
 - Вибір джерела звуку: ТВ (за замовчуванням) або Bluetooth

Акустична система JBL модель BAR 2.0 All-in-One (JBLBAR20AIO*), де * - BLKЕР - чорний.

Інструкція користувача


Оптичним кабелем

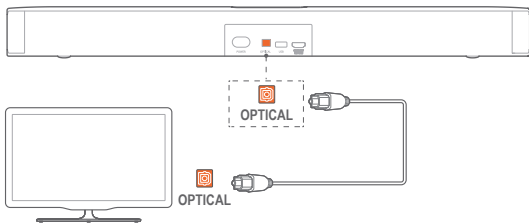

* Підключіть звукову панель до телевізора за допомогою оптичного кабелю (продається окремо).

4.2. Підключення по Bluetooth

Через Bluetooth підключіть звукову панель до свого пристрою Bluetooth, наприклад, смартфона, планшета чи ноутбука.



Підключення до Bluetooth пристрою

1. Натисніть для увімкнення.
2. Для вибору Bluetooth джерела, натисніть на звуковій панелі, або на пульті дистанційного керування.
→ Готовність до з'єднання: блимає синій індикатор.
3. На вашому Bluetooth пристрої, увімкніть Bluetooth і знайдіть "JBL Bar 2.0"
→ З'єднано: постійно горить синій індикатор.
Чутно сигнал підтвердження.

Щоб знову підключити останній парний пристрій

Ваш пристрій Bluetooth зберігається як парний пристрій, коли звукова панель переходить у режим очікування. Наступного разу, коли ви перейдете на джерело Bluetooth, звукова панель знову з'єднається з останнім парним пристроєм автоматично.

5

Акустична система JBL модель BAR 2.0 All-in-One (JBLBAR20AIO*), де * - BLKЕР - чорний.

Інструкція користувача

Авто режим очікування


Якщо звукова панель неактивна більше 10 хвилин, вона автоматично перейде в режим очікування. Наступного разу, коли ви вмикаєте звукову панель, вона повертається до останнього вибраного джерела.

Авто вихід з режиму очікування

У режимі очікування звукова панель автоматично прокинеться, коли
• звукова панель буде підключена до телевізора через підключення HDMI ARC, а телевізор увімкнено;
• звукова панель буде підключена до телевізора через оптичний кабель, і аудіосигнал надається по оптичному кабелю.

5.2. Програвання з джерела ТВ

Якщо звукова панель підключена, ви можете насолоджуватися телевізійним звуком з її гучномовців.



1. Переконайтеся, що ваш телевізор налаштований на підтримку зовнішніх динаміків, а вбудовані динаміки телевізора відключені. Додаткову інформацію див. у інструкції до телевізора.
2. Переконайтеся, що звукова панель правильно підключений до телевізора (див. Розділ «Підключення до телевізора» у розділі «Підключення»).
3. Щоб вибрати джерело телевізора, натисніть на звуковій панелі, або TV на пульті дистанційного керування.
→ Індикатор стану стає білим.
- У заводських налаштуваннях джерело телевізора вибрано за замовчуванням.

ПРИМІТКИ:

• Якщо звукова панель підключена до телевізора через кабель HDMI та оптичний кабель, для підключення телевізора вибирається кабель HDMI.

5.3. Програвання з джерела Bluetooth

Через Bluetooth передайте аудіо зі свого пристрою Bluetooth на звукову панель.

1. Переконайтеся, що звукова панель правильно підключена до вашого пристрою Bluetooth (Див. "Підключення по Bluetooth" у розділі "Підключення").
2. Щоб вибрати джерело Bluetooth, натисніть на звуковій панелі або на пульті дистанційного керування.
3. Почніть програвання аудіо на пристрої Bluetooth.
4. Відрегулюйте гучність на звуковій панелі або пристрої Bluetooth.

6. Налаштування звуку

Синхронізація аудіо

За допомогою функції синхронізації аудіо ви можете синхронізувати аудіо та відео, щоб переконатися, що з вашого відеовісмі не чути затримок.


1. На пульті дистанційного керування натисніть і утримуйте TV.
→ Готовий до синхронізації аудіо: Індикатор стану прокручується білим кольором.
2. Протягом п'яти секунд натисніть або на пульті дистанційного керування, щоб налаштувати затримку звуку та відео.
→ Індикатор стану прокручується, щоб показати діапазон змін.

7

Акустична система JBL модель BAR 2.0 All-in-One (JBLBAR20AIO*), де * - BLKЕР - чорний.

Інструкція користувача

Підключення до іншого Bluetooth пристрою




1. Коли обрано джерело Bluetooth, натисніть і утримуйте на звуковій панелі, або на пульті дистанційного керування, доки індикатор не заблимає синім.
→ Попередній парний пристрій видалиться зі звукової панелі.
→ Звукова панель перейде в режим з'єднання по Bluetooth. Індикатор заблимає синім.
2. Слідуйте пункту 3 розділу "Підключення Bluetooth пристрою".
• Якщо пристрій коли-небудь був сполучений із звуковою панеллю, спочатку відключіть "JBL Bar 2.0" на пристрої.

ПРИМІТКИ:

• Підключення Bluetooth буде втрачено, якщо відстань між звуковою панеллю та пристроєм Bluetooth перевищує 10 м.
• Електронні пристрої можуть спричинити радіоперешкоди. Пристрої, що генерують електромагнітні хвилі, слід тримати подальше від звукової панелі, наприклад мікрохвильові печі та пристрої бездротової локальної мережі.

5. Програвання

5.1. Увімкнення/Авто режим очікування/Авто вихід з режиму очікування

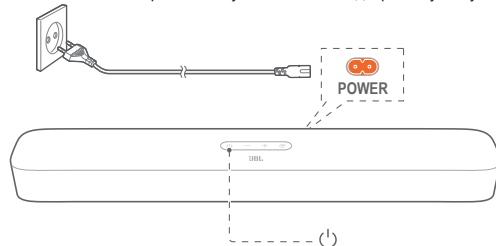

Увімкнення

1. Підключіть звукову панель до живлення, використовуючи наданий шнур.
2. Натисніть , щоб увімкнути.

ПРИМІТКИ:

• Використовуйте тільки шнур живлення, що постачається в комплекті.
• Перш ніж увімкнути звукову панель, переконайтеся, що ви виконали всі інші з'єднання (Див. "Підключення до телевізора" у розділі "Підключення").

6

Акустична система JBL модель BAR 2.0 All-in-One (JBLBAR20AIO*), де * - BLKЕР - чорний.

Інструкція користувача

Режим SMART

Якщо за умовчанням вкрито SMART режим, ви можете насолоджуватися телевізійними програмами з багатими звуковими ефектами. Для телевізійних програм, таких як новини та прогнози погоди, ви можете зменшити звукові ефекти, відключивши SMART режим та переключившись на стандартний режим.

SMART режим: налаштування еквалайзера та об'ємного звуку JBL застосовуються для насичених звукових ефектів.
Стандартний режим: Заздалегідь задані настройки еквалайзера застосовуються для стандартних звукових ефектів.

Щоб відключити SMART режим, виконайте наступне:

- На пульті дистанційного керування натисніть і потримайте, поки індикатор стану не загориться білим кольором. Натисніть .
- Якщо розумний режим вимкнено, індикатор стану прогортається білим кольором двічі.
- Наступного разу, коли ви вмикаєте звукову панель, SMART режим знову включається автоматично.

7. Відновлення заводських налаштувань

Відновлюючи параметри за замовчуванням, визначені на заводі, ви видаляєте всі свої персоналізовані настройки із звукової панелі.

- На звуковій панелі натисніть і утримуйте і більше 10 секунд.

8. Оновлення програмного забезпечення

1. Переконайтеся, що ви зберегли файл оновлення програмного забезпечення в кореневому каталозі USB-накопичувача. Підключіть USB-пристрій до звукової панелі.
2. Щоб увійти в режим оновлення програмного забезпечення, натисніть і потримайте і на звуковій панелі більше 10 секунд.

→ Коли оновлення програмного забезпечення завершено, ви почуєте сигнал підтвердження.
→ Звукова панель повертається до останнього вибраного джерела.

ПРИМІТКИ:

• Тримайте звукову панель увімкненою, а USB-накопичувач встановленим до завершення оновлення програмного забезпечення.

9. Технічні характеристики

Загальна характеристика:

- Блок живлення: 100 - 240 В змінного струму, ~ 50/60 Гц
- Загальна вихідна потужність динаміка (Макс. @ THD 1%): 80 Вт
- Вихідна потужність звукової панелі (Макс. @ THD 1%): 2 x 40 Вт
- Потужність в режимі очікування звукової панелі: <0,5 Вт
- Робоча температура: 0 ° C - 45 ° C

Специфікація відео:

- Вихід HDMI для відео (із каналом повернення аудіо): 1

Специфікація звуку:

- Частотний діапазон: 70 Гц - 20 КГц
- Аудіовходи: 1 оптичний, Bluetooth, USB (відтворення USB доступне у версії США. Для інших версій USB - лише для сервісу.)

Специфікація бездротового зв'язку:

- Версія Bluetooth: 4.2
- Профіль Bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.5
- Діапазон частот Bluetooth: 2402 МГц - 2480 МГц
- Максимальна потужність випромінювання Bluetooth: <10 дБм (EIRP)
- Тип модуляції: GFSK, π / 4 DQPSK, 8DPSK

Розміри:

- Розміри звукової панелі (Ш x В x Г): 614 x 58 x 90 мм
- Вага: 1,61 кг

Правила користування та безпечної експлуатації
дивись на звороті гарантійного талона.



8