

36. Підключення до інших пристроїв

37. Підключення до телевізора


Інструкція користувача

Акустична система з блютуз (1 колонка-5 динаміків та 1 колонка-1 динамік) JBL модель BAR 5.1*, де * - BLKЕР - чорний.

Акустична система з блютуз (1 колонка-5 динаміків та 1 колонка-1 динамік) JBL модель BAR 5.1*, де * - BLKЕР - чорний.

Інструкція користувача

4 Живлення системи

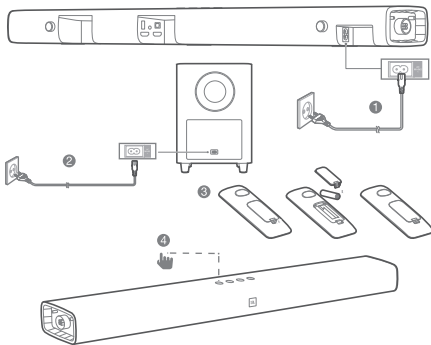


5 Управління звуковою панеллю

5а. Верхня панель




5б. Пульт дистанційного керування



1. Живлення
2. Джерело*
3. Відтворення/Пауза
4. Гучність -
5. Гучність +
6. Попередній
7. Наступний
8. Рівень + бездротових динаміків Surround
9. Рівень - бездротових динаміків Surround
10. Без звуку
11. Бас +
12. Бас -
13. Режим звуку**
14. Вкл/Вкл Surround
15. Довільний порядок/ повтор
16. Калібровка звуку
17. Вкл/Вкл Нічний режим
18. Затемнення дисплея
19. Bluetooth
20. Синхронізація звуку +
21. Синхронізація звуку -

* Переключити між HDMI ARC/ HDMI 1/ HDMI 2/ HDMI 3/ Optical/ AUX/ Bluetooth/ USB
 ** Перемикайте між режимами звучання стандартний/музика/фільм/гопос/спорт чи утримуйте 5 сек для ануляції налаштувань аудіо до стандартних.

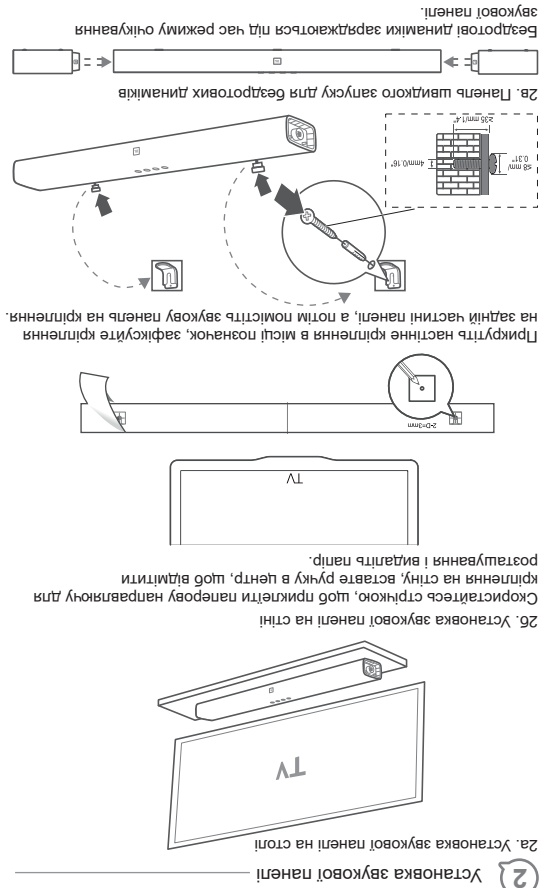

2а. Панель швидкого запуску для бездротових динаміків

2б. Установка звуковой панели на стене


Інструкція користувача

Акустична система з блютуз (1 колонка-5 динаміків та 1 колонка-1 динамік) JBL модель BAR 5.1*, де * - BLKЕР - чорний.

Акустична система з блютуз (1 колонка-5 динаміків та 1 колонка-1 динамік) JBL модель BAR 5.1*, де * - BLKЕР - чорний.

Інструкція користувача

1 Комплектація

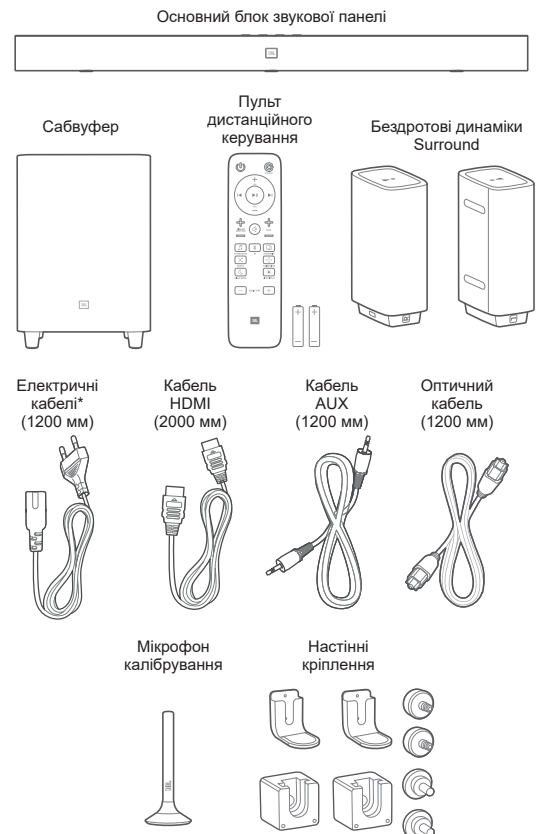


* Кількість електричних кабелів залежить від регіону.

Акустична система з блютуз (1 колонка-5 динаміків та 1 колонка-1 динамік) JBL модель BAR 5.1*, де * - ВЛКЕР - чорний.


Інструкція користувача

5в. Бездротові динаміки



6 Підключення Bluetooth

6а. Натисніть клавішу Bluetooth на пульті, щоб обрати Bluetooth як джерело.



6б.



Примітка: Натисніть та утримуйте кнопку Bluetooth на пульті дистанційного керування впродовж 3 секунд, якщо ви бажаєте підключити інший мобільний пристрій. Оберіть JBL Bar 5.1 для підключення


7 Налаштування бездротового звуку Surround

Калібровка аудіо оптимізує налаштування звуку бездротового динаміка для кращого об'ємного звуку

7а.




7б.

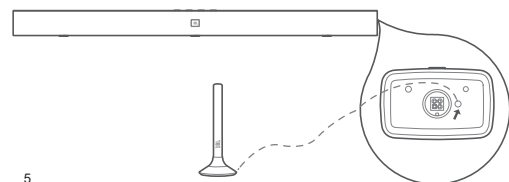

Акустична система з блютуз (1 колонка-5 динаміків та 1 колонка-1 динамік) JBL модель BAR 5.1*, де * - ВЛКЕР - чорний.

Інструкція користувача

(Б)

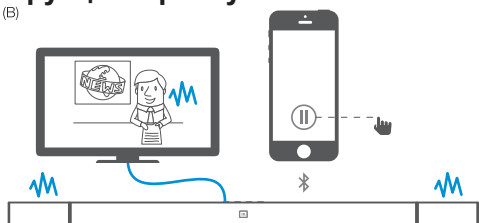


9 Використання пульта телевізора

9а. Для більшості телевізорів Samsung, LG, Sony, Vizio Звуковий проєктор автоматично реагує на пульт телевізора. Натисніть і утримуйте кнопку Довільний порядок на пульті звукової панелі, щоб відключити функцію.



9б. Для інших телевізорів

Вручну запрограмуйте звукову панель для того, щоб вона реагувала на пульт телевізора. Спочатку натисніть і утримуйте кнопку ГУЧНІСТЬ + і ДЖЕРЕЛО, щоб перейти в режим запам'ятовування.




Натисніть кнопку живлення на звуковому проєкторі і натисніть кнопку живлення на пульті телевізора




Акустична система з блютуз (1 колонка-5 динаміків та 1 колонка-1 динамік) JBL модель BAR 5.1*, де * - ВЛКЕР - чорний.

Інструкція користувача

7в.



7г.




8 JBL SoundShift

Натисніть кнопку SoundShift, щоб включити функцію SoundShift. При включеній функції SoundShift ви зможете відтворювати музику та автоматично переключатись між мобільними пристроями (А) та телевізором (В). При відключеній функції SoundShift натисніть кнопку Bluetooth на пульті, щоб слухати музику по Bluetooth.



(А)

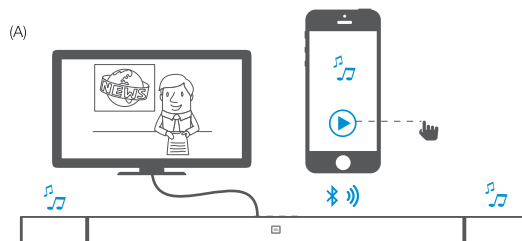

Акустична система з блютуз (1 колонка-5 динаміків та 1 колонка-1 динамік) JBL модель BAR 5.1*, де * - ВЛКЕР - чорний.

Інструкція користувача

Виконайте ту ж саму процедуру для ГУЧНІСТЬ – і ГУЧНІСТЬ +. Щоб відключити гучність, одночасно натисніть кнопку ГУЧНІСТЬ – і ГУЧНІСТЬ + на звуковій панелі, а потім натисніть кнопку БЕЗ ЗВУКУ на пульті телевізора. Натисніть і утримуйте кнопки ГУЧНІСТЬ + і ДЖЕРЕЛО на звуковій панелі знову і тепер звукова панель буде реагувати на пульт телевізора.

10 Технічні характеристики

Загальна максимальна потужність	510 Вт
Макс. потужність звукового проєктору	150 Вт
Максимальна потужність сабвуфера	300 Вт
Максимальна потужність Surround	2 x 30 Вт
Час роботи колонки Surround	10 год
Час зарядки батареї	менше 3 год
Розмір динаміка звукової панелі	6 x 2.25", 3 x ВЧ-динаміка 1.25"
Розмір динаміка сабвуфера	10"
Макс. SPL	104 дБ
Частотна характеристика	35 Гц - 20 кГц
Робоча температура	0°C - 45°C

Аудіовходи	1 аналог, 1 оптичний, Bluetooth, USB
Відеовхід HDMI	3
Відеовихід HDMI (зі зворотнім аудіоканалом)	1
Версія HDMI HDCP	2.2
Версія Bluetooth	4.2 (A2DP1.3/ AVRCP1.6)
Частотний діапазон Bluetooth	2402 МГц - 2480МГц
Максимальна потужність передавача	9 дБм (EIRP)
Частотний діапазон бездротового зв'язку 5.8G	5740 МГц - 5840 МГц
Макс. потужність передавача 5.8G	9 дБм (EIRP)

Розміри звукового проєктору (Ш x В x Д)	1148 x 58 x 93 мм
Вага звукового проєктору	3.9 кг
Розміри сабвуфера (Ш x В x Д)	440 x 305 x 305 мм
Вага сабвуфера	13 кг
Розміри AC Surround (ШxВxГ)	165 x 59 x 93 мм
Вага AC Surround	0.6 кг
Розміри упаковки (Ш x В x Д)	1008 x 379 x 455 мм
Вага упаковки (загальна)	20.95 кг

Правила користування та безпечної експлуатації дивись на звороті гарантійного талона.

