

Мікрофон AKG модель ARA

(арт. AKG-C22-USB)

Інструкція користувача



КОМПЛЕКТАЦІЯ

- 1 x Мікрофон AKG ARA
- 1 x Кабель USB-C - USB-A
- 1 x Адаптер з 3/8" на 5/8"
- 1 x Реєстраційна картка Ableton Live 11 Lite


СИСТЕМНІ ВИМОГИ

Windows 8 і вище

Mac OS 10.7.X і вище

Android 9.X і вище (для пристроїв з підтримкою OTG)

iOS 10.X і вище (з набором для камери та зовнішнім джерелом живлення)




ПІДКЛЮЧЕННЯ

1. Під'єднайте кабель USB до порту USB-C мікрофона
2. Під'єднайте інший кінець кабелю USB до порту USB на комп'ютері, планшеті чи телефоні

ПРИМІТКА:

- Для мобільних пристроїв Android може знадобитися адаптерний кабель OTG, який використовується разом із USB-кабелем, що входить у комплект
- Для мобільних пристроїв iOS може знадобитися комплект камери Apple, який можна використовувати з кабелем USB, що входить у комплект
- Для оптимальної стабільності переконайтеся, що ваш ноутбук підключено до стабільного джерела живлення під час використання мікрофона

3. Під'єднайте дротові навушники до гнізда стереонавушників
4. Відрегулюйте комфортний рівень гучності навушників
5. Відрегулюйте рівні запису на комп'ютері, планшеті або телефоні

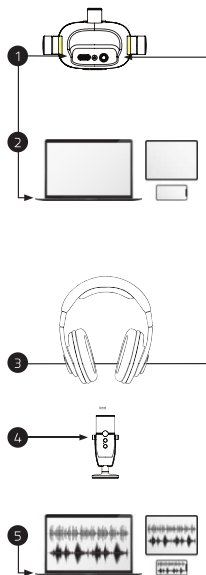

Мікрофон AKG модель ARA

(арт. AKG-C22-USB)



Інструкція користувача

КЕРУВАННЯ


A. Ручка режиму захоплення мікрофона

B. Світлодіодний індикатор вимкнення мікрофона


C. Регулювання гучності навушників

D. Порт USB


E. 3,5 мм стереороз'єм для навушників



Вид зпереду



Вид ззаду



Вид знизу

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Протокол передачі мікрофона: USB 2.0

Мікрофонний перетворювач: 2 задні пластини з фіксованим зарядом, постійно поляризовані конденсаторні капсули

Режими захоплення мікрофона, вибірково: Спереду, Спереду і ззаду

Частотна характеристика мікрофона: 20 Гц – 20 кГц

Бітова глибина мікрофона / частота дискретизації: 24 біта / 96 кГц

Максимальний SPL мікрофона: 120 дБ SPL (0,5% THD)

Вимоги до живлення мікрофона: 5 В USB / 75 мА

Опір виходу для навушників: 16 Ом

Потужність виходу для навушників (RMS): 12 мВ (16 Ом)

THD виходу для навушників: 0,03% (вхід USB -20dbfs) ; 0,35% (акустичний вхід 94dbfs)

Частотна характеристика виходу для навушників: 20 Гц – 20 кГц

Співвідношення сигнал/шум виходу для навушників: 91 дБ (вхід USB); 76 дБ (акустичний вхід 94dbfs)

Розміри коробки (Д x Ш x В): 182 x 114 x 221 мм

Вага продукту: 0,665 кг

ПРАВИЛА ТА УМОВИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Прочитайте та застосовуйте цю інструкцію. Очищуйте тільки сухою тканиною. Не залишайте поблизу будь-яких джерел тепла, таких як радіатори, нагрівачі, печі або інші пристрої (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло. Ремонтне обслуговування слід проводити лише в сервісних центрах.

Будь ласка, переконайтеся, що прилад, до якого буде підключений мікрофон, відповідає нормам техніки безпеки, що діють в Україні

